

(1) Attestation d'examen de modèle-type

(2) No de l'attestation d'examen de modèle-type : **ZP/B063/23**

(3) Produit : **Crochets de sécurité de toit de type B**
Type: ABS-Lock® D-04

(4) Fabricant : **ABS Safety GmbH**

(5) Adresse : **Gewerbering 3**
47623 Kevelaer
Allemagne

(6) Ce modèle de produits ainsi que les différentes versions homologuées ont été définies à l'annexe du présent attestation d'examen de modèle-type.

(7) Le service de certification de la DEKRA Testing and Certification GmbH certifie que ces produits remplissent les exigences fondamentales conformément aux normes énoncées au point 8. Les résultats de l'examen ont été consignés dans le rapport PB 23-089.

(8) Les exigences relatives aux normes sont remplies en raison de la conformité avec

DIN EN 517:2006

(9) Le présent attestation d'examen de modèle-type se réfère uniquement à la conception et à l'examen de modèle-type des produits décrits, en conformité avec les normes mentionnées. Pour fabriquer et commercialiser les appareils, il faut remplir le cas échéant des exigences supplémentaires non couvertes par le présent certificat.

(10) Le présent attestation d'examen de modèle-type est valide jusqu'au 29/05/2028.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 30/05/2023

signé: Krökel
Gérant

C'est une traduction de l'allemand.

Devant le tribunal ou le conseil de prud'hommes le texte de l'allemand est valable et obligatoire.

Gérant

TRADUCTION

- (11) Annexe du
- (12) **Attestation d'examen de modèle-type**
ZP/B063/23
- (13) 13.1 Objet et type
Crochets de sécurité de toit de type B
Type: ABS-Lock® D-04

13.2 Description

Le crochet de sécurité pour toiture type B, type : ABS-Lock® DH-04, est fabriqué dans les versions ABS-Lock® DH-04-OG (photo 1), ABS-Lock® DH-04-F (photo 2) et ABS-Lock® DH-04-BS (photo 3) et sert à accrocher des échelles et comme point d'ancrage unique visant à protéger une personne contre le risque de chute.

Le crochet de sécurité pour toiture consiste dans une tôle pliée ($t = 3 \text{ mm}$).

Il est vissé sur les toits inclinés aux structures de toit prévues à cet effet.

Le montage s'effectue à l'aide d'éléments de fixation appropriés, qui dépendent de la structure du toit. Les deux trous arrière dans la plaque de base servent à loger les éléments de fixation. Le trou avant sert au raccordement aux systèmes parafoudre. Au niveau du point d'ancrage, l'utilisateur peut, grâce à l'équipement de protection individuelle qu'il porte, se protéger contre le risque de chute.

Le support du crochet est conçu pour accrocher une échelle.

Les crochets de sécurité pour toiture type B, type : ABS-Lock® DH-04-OG et ABS-Lock® DH-04-BS, sont conçus pour être montés dans un chevron avec un contre-lattis en place.

En outre, le crochet de sécurité pour toiture type B, type : ABS-Lock® DH-04-F, est prévu pour des couvertures de toit plates telles que des planches en bois résineux ou OSB. En conséquence, le pliage de la tôle n'est pas nécessaire.

Le crochet de sécurité pour toiture est en acier résistant à la corrosion.

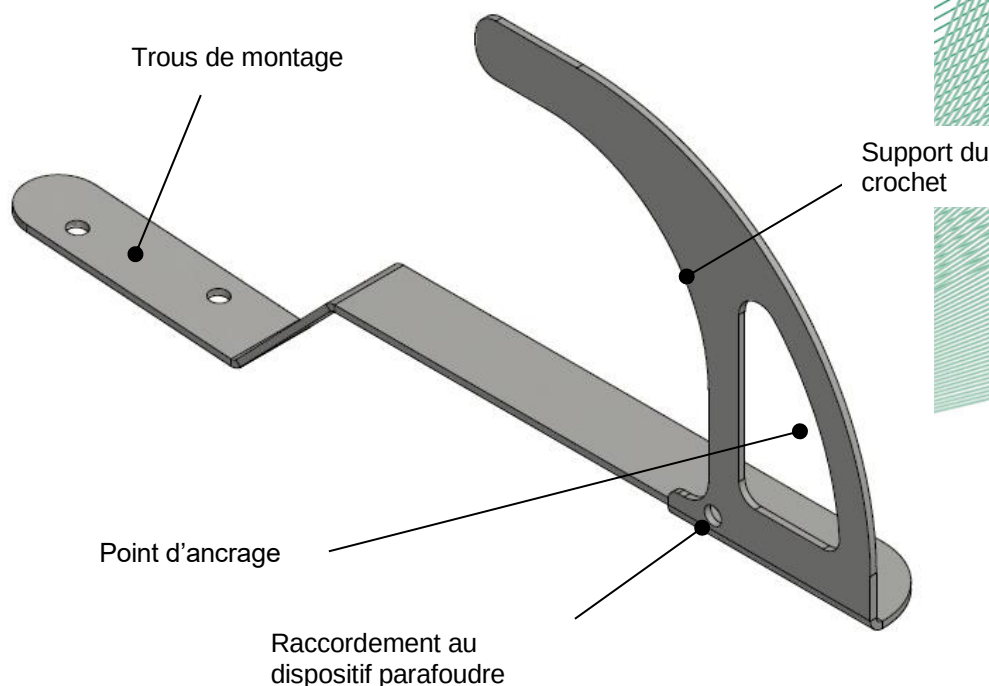


Photo 1 : Crochet de sécurité pour toiture type B, type : ABS-Lock® DH-04-OG

TRADUCTION

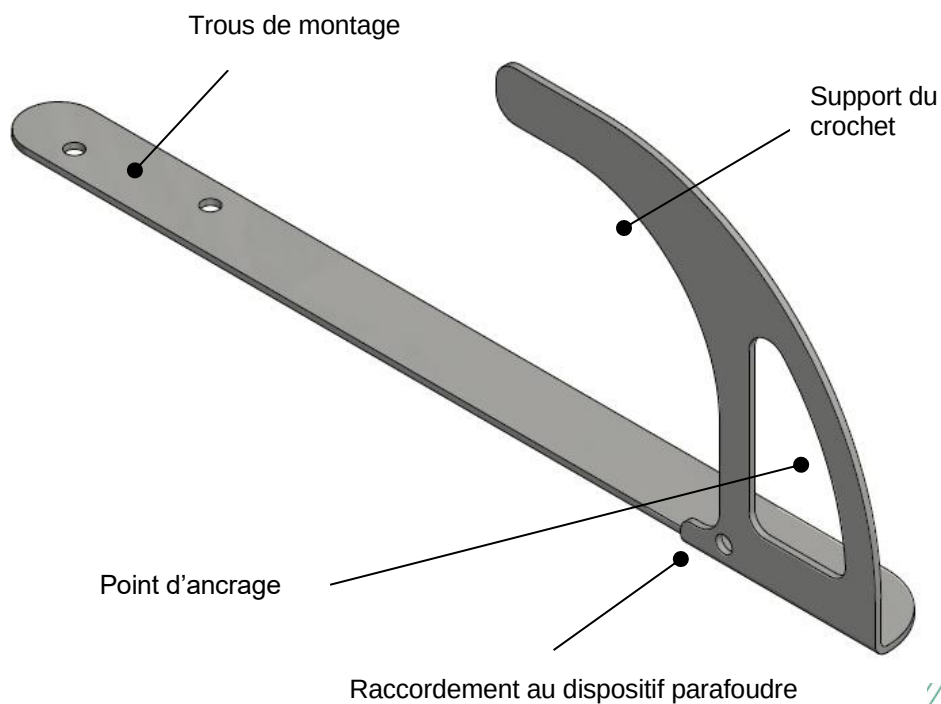


Photo 2 : Crochet de sécurité pour toiture type B, type : ABS-Lock® DH-04-F

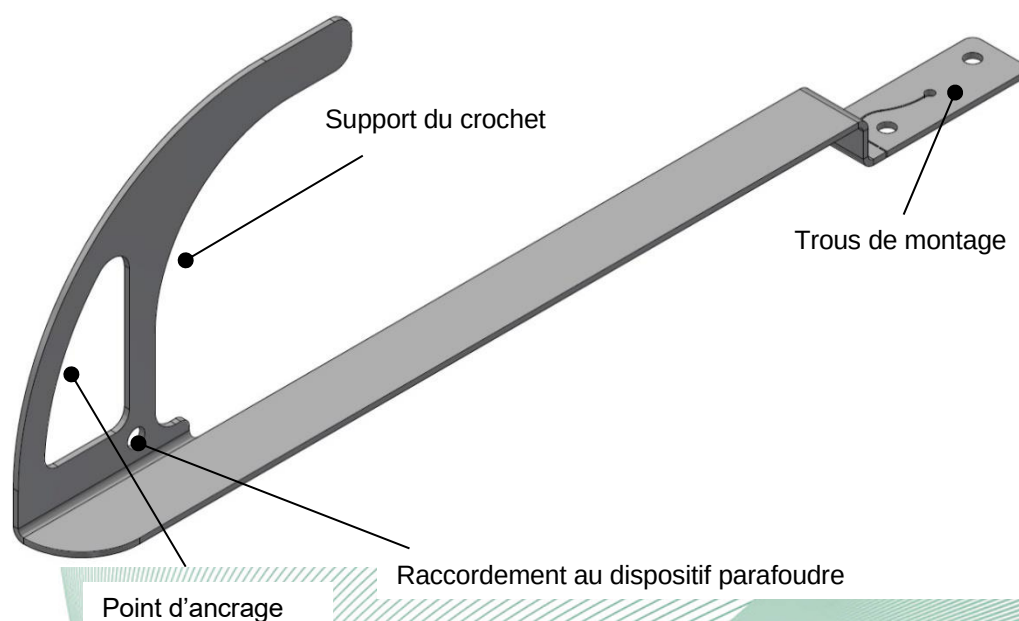


Photo 3 : Crochet de sécurité pour toiture type B, type : ABS-Lock® DH-04-BS

(14) Rapport

PB 23-089, 17/05/2023