TRADUCTION

(1) Attestation d'examen de modèle-type

(2) No de l'attestation d'examen de modèle-type : **ZP/B152/21**

(3) Produit : **Crochet de sécurité pour toiture type B**
Type : ABS-Lock® DH06

(4) Fabricant : **ABS Safety GmbH**

(5) Adresse : **Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, ALLEMAGNE**

(6) Ce modèle de produits ainsi que les différentes versions homologuées ont été définies à l'annexe du présent attestation d'examen de modèle-type.

(7) Le service de certification de la DEKRA Testing and Certification GmbH certifie que ces produits remplissent les exigences fondamentales conformément aux normes énoncées au point 8. Les résultats de l'examen ont été consignés dans le rapport PB 21-140.

(8) Les exigences relatives aux normes sont remplies en raison de la conformité avec

DIN EN 517:2006

(9) Le présent attestation d'examen de modèle-type se réfère uniquement à la conception et à l'examen de modèle-type des produits décrits, en conformité avec les normes mentionnées. Pour fabriquer et commercialiser les appareils, il faut remplir le cas échéant des exigences supplémentaires non couvertes par le présent certificat.

(10) Le présent attestation d'examen de modèle-type est valide jusqu'au 26.09.2026.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 27.09.2021

signé: Kilisch
Gérant

C`est une traduction de l'allemand.
Devant le tribunal ou le conseil de prud`hommes le texte de l'allemand est valable et obligatoire.

Gérant

Ce l'attestation ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Allemagne
Organisme de certification: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Allemagne
Telefon +49.234.3696-400, Telefax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com

TRADUCTION

(11) Annexe du

(12) **Attestation d'examen de modèle-type ZP/B152/21**

(13) 13.1 Objet et type
Crochet de sécurité pour toiture type B
Type : ABS-Lock® DH06

13.2 Description
Le crochet de sécurité pour toiture du type ABS-Lock® DH06 (photo 1) est utilisé comme élément d'accrochage pour les échelles et comme point d'ancrage unique visant à protéger une personne contre le risque de chute.
Le crochet de sécurité pour toiture se compose de deux moitiés de profil en tôle d'acier repliées. Après le positionnement sur le pli du toit respectif, les deux moitiés de profil sont vissées l'une à l'autre avec quatre vis munies de rondelles plates et d'écrous. Au niveau du point d'ancrage, l'utilisateur peut, grâce à l'équipement de protection individuel qu'il porte, se protéger contre les chutes.
Le support du crochet est conçu pour accrocher une échelle. Le crochet de sécurité pour toiture est en acier résistant à la corrosion et peut être sollicité dans toutes les directions parallèlement à la surface du toit.

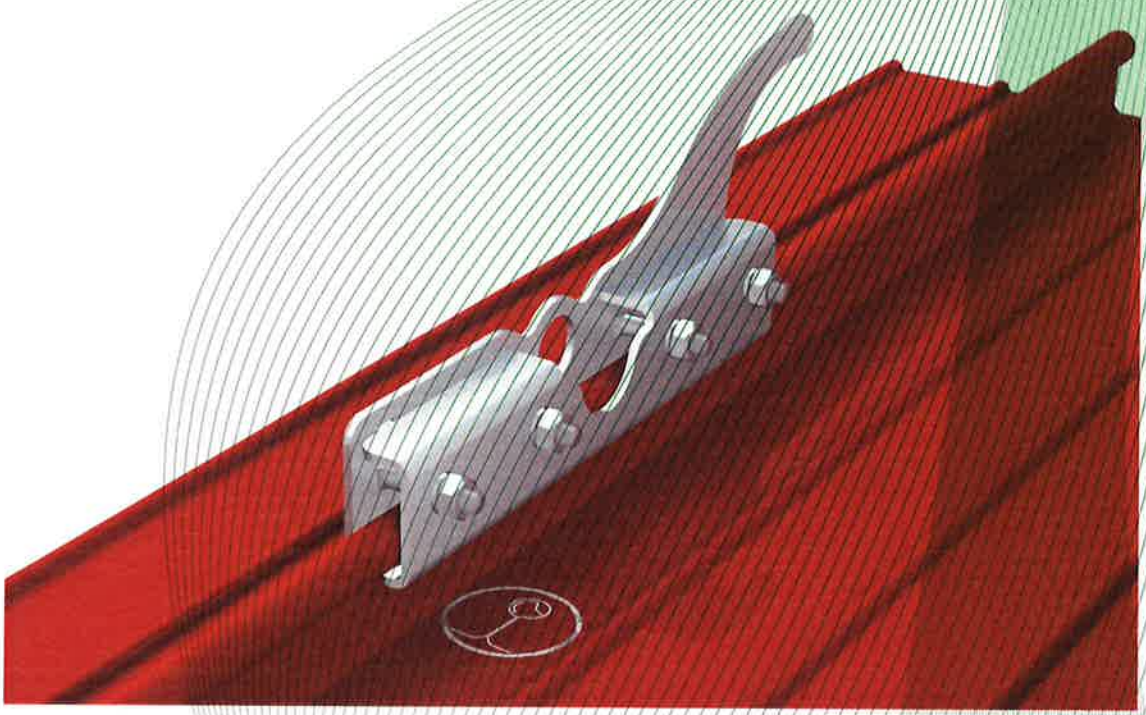

Photo 1: Crochet de sécurité pour toiture, type : ABS-Lock® DH06 (exemple de montage)

(14) Rapport

PB 21-140, 27.09.2021

Ce l'attestation ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, Allemagne
Organisme de certification: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Allemagne
Telefon +49.234.3696-400, Telefax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com