

Baumusterprüfbescheinigung Type Examination Certificate

- (1) **Ausgabe 01** **Issue 01**
- (2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: No. of Type Examination Certificate:
ZP/B056/26
- (3) Produkt: Product:
Anschlageinrichtung Typ A **Anchor device type A**
Typ: Type:
ABS-Lock® X-SW-6
- (4) Hersteller: Manufacturer:
ABS Safety GmbH
- (5) Anschrift: Address:
Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Deutschland
- (6) Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Beschreibung dieser Bescheinigung festgelegt.
The design and construction of this product and any acceptable variation thereto are specified in the description of this type-examination certificate.
- (7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, bescheinigt dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 9 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Baumusterprüfung sind in den genannten Berichten niedergelegt. Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Prüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.
The certification body of DEKRA Testing and Certification GmbH certifies that the products mentioned under (4) meet the requirements of the standards listed under point 9. The results of the type examination are laid down in the reports mentioned below. This certificate only refers to the design and testing of the products described in accordance with the standards mentioned. For the manufacture and placing on the market of the products, further requirements may have to be fulfilled which are not covered by this certificate.
- (8) Norm(en) Standard(s)
DIN EN 795:2012 **DIN CEN/TS 16415:2017**
- (9) Bericht(e) Report(s)
PB 26-057

Seite / Page 1 / 3 – ZP/B056/26 - 343913100

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.

In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

(11) Beschreibung

Die Anschlagereinrichtung, Typ: ABS-Lock® X-SW-6 (Bild 1) dient zur Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz und ist für die Montage von Sandwichelementen auf Holz- oder Stahlprofilen mit ausreichender Festigkeit vorgesehen. Der Grundkörper der Anschlagereinrichtung besteht aus einer rechteckigen Grundplatte (135 mm x 376 mm), welche an beiden Enden mit jeweils 3 Bohrschrauben mit den Profilen des Daches befestigt wird. Mittig auf der Grundplatte ist eine aus Rundstahl gefertigte Stütze verschraubt (M16). Die Stütze hat eine Länge von 150 mm bis 400 mm und einen Durchmesser von 16 mm. An dem oberen Ende der Stütze ist eine Ringöse mit einer Sicherungsmutter verschraubt. Hieran kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten PSA gegen Absturz befestigen. Die Anschlagereinrichtung ist für die Beanspruchung in alle Richtungen parallel zur Bauwerks Oberfläche vorgesehen und besteht aus korrosionsbeständigem Stahl.

Description

The anchor device of type ABS-Lock® X-SW-6 (Fig. 1) is used to protect a maximum number of three people against falls from a height. The device is to be mounted onto roof sandwich elements made of wood or steel profiles of sufficient strength. The base plate of the anchor device consists of a rectangular base plate (135 mm x 376 mm) which is fastened at both ends to the roof profiles using three drilling screws each. Centrally to the base plate, a support (M16) made of round steel is bolted; the support is between 150 mm and 400 mm long and of a diameter of 16 mm. At the top end of the support there is a ring-shaped eyelet screw-fastened by means of a lock nut. The users can protect himself from falling by connecting their own personal protective equipment to the eyelet. The anchor device is made of corrosion-resistant steel and intended for bearing loads from any direction parallel to the structure surface.

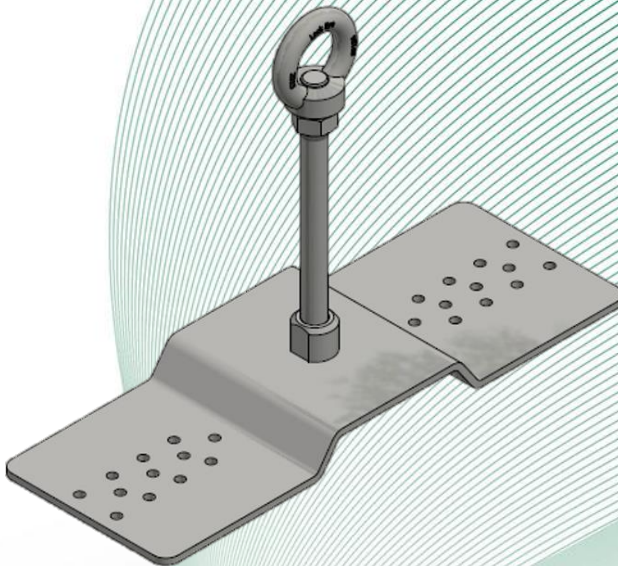


Bild 1: Anschlagereinrichtung, Typ: ABS-Lock® X-SW-6
Fig. 1: Anchor device, type: ABS-Lock® X-SW-6

(12) Ausgabestände dieser
Bescheinigung:

States of issue of this certificate:

Ausgabe *Issue*
01

Ausgabedatum *Date of issue*
26.03.2026 / 2026-03-26

Jobnummer *Job number*
343913100

Der letzte Ausgabestand ersetzt die jeweils
vorhergenannten Ausgabestände dieser
Baumusterprüfbescheinigung.

*The latest issue replaces the previous issues
of this type examination certificate.*

(13) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist gültig
bis

This type examination certificate is valid until

25.03.2031

2031-03-25

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 26.03.2026



Geschäftsführer

Managing Director